


LM44

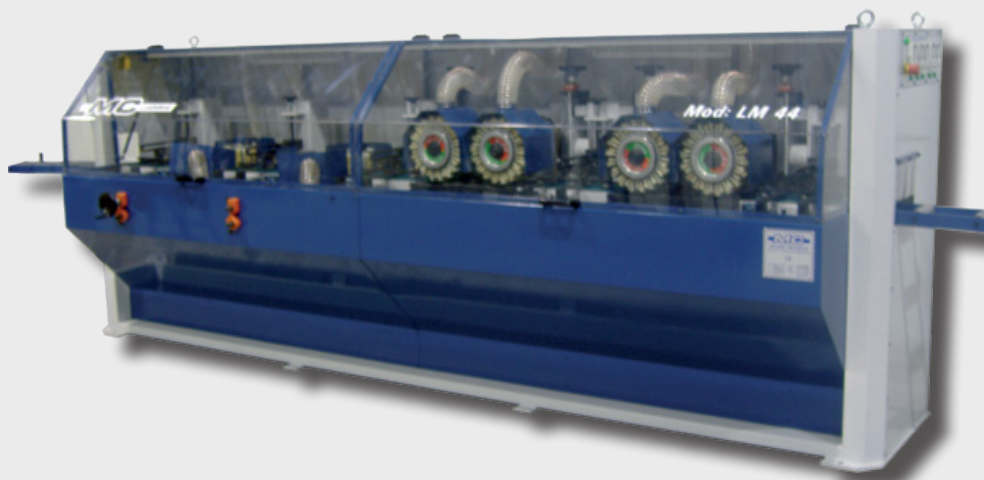


APLICACIONES

Destina al lijado a tres caras.
Para lijado de molduras, galces,
tapajuntas, parquet, marcos
de ventana. Para empresas con
producción grande.

FUNCIONES

Control de velocidad por in-
verter
Control avance por inverter
Control de presión de lijado
manual independiente visual-
izado con indicador analógico.
Inclinación de todos motores de
lijado
Totalmente encarenada.
Posee sistema de serie maestra-
esclava

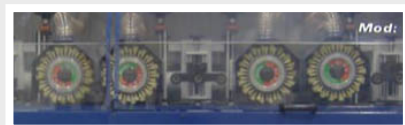

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de máquina

1100 x 1560 x 3450mm

Dimensiones de lijado

Máximo 200 x 100mm

Mínimo 20 x 5 x 700mm

Ejes de lijado

4 ejes superiores de 200mm

4 ejes laterales de 100mm

Max. diámetro externo 300mm

Equipamiento

Sistema lijado Flex Trim

Control de velocidad

250 – 1400rpm

Avance

De 2 – 35 m/minuto

Potencia

8,1 Kw

Voltaje

380v + neutro

Peso

1450 kg